

Mini Converter HDMI to SDI



Die Patentlösung für die Umwandlung von HDMI nach SDI in allen SD- und HD-Formaten bis zu 1080p/60! Er kann Audio von HDMI-, symmetrischen Analog- oder AES/EBU-Eingaben einbetten. Der Mini Converter HDMI to SDI bietet sich an, um Computer und Kameras mit HDMI-Anschlüssen um einen SD- bzw. HD-SDI-Ausgang zu erweitern. Oder wenn kein Ultra-HD-Modell nötig ist und man sich die Kosten sparen will.

215 €*

Anschlüsse

SDI-Videoausgänge

Automatische Anpassung der SD-, HD- und 3G-SDI HDMI-Videoeingabe

Analog-Audio

2 Kanäle professionelles symmetrisches Analog-Audio via reguläre 1/4-Zoll-Klinkenbuchsen

AES/EBU-Digital-Audio

2 Kanäle professionelles symmetrisches Digital-Audio via reguläre 1/4-Zoll-Klinkenbuchsen

HDMI

HDMI Typ A In

Multirate-Unterstützung


Automatische Erkennung von SD, HD und 3G-SDI

Aktualisierungen und Konfiguration

USB

Neutaktung

Ja

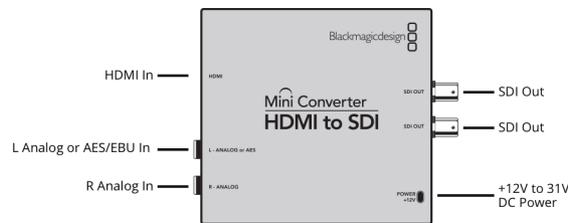

Normen

Unterstützte SD-Formate

525i/29,97 NTSC; 625i/25 PAL

Unterstützte HD-Formate

720p/50; 720p/59,94; 720p/60; 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60; 1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

SDI-Videoraten

SDI-Videoeingänge sind zwischen SD, HD und 3G-SDI umschaltbar.

SDI-Videoabtastfrequenz

4:2:2

SDI-Audioabtastfrequenz

Standard-Fernsehabschastfrequenz von 48 kHz und 24 Bit

Unterstützte HDMI-Formate

525i/29,97 NTSC; 625i/25 PAL 720p/50; 720p/59,94; 720p/60 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60 1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

HDMI-Farbraum

YUV und RGB

SDI-Konformität

SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M-B, SMPTE 425M, ITU-R BT.656 und ITU-R BT.601

SDI-Farbgenauigkeit

4:2:2

SDI-Farbraum

YUV

Automatische SDI-Umschaltung

Automatische Erkennung von SD, HD und 3G-SDI.

HDMI-Farbgenauigkeit

4:2:2 und 4:4:4

Kopierschutz

Die Aufzeichnung von kopiergeschützten HDMI-Quellen ist über den HDMI-Eingang nicht möglich. Vergewissern Sie sich vor der Aufzeichnung oder Verbreitung von Inhalten immer über das Urheberrecht.

Formatumwandlung

SD-Abwärtskonvertierung

Software

Software-Steuerung

Mac OS X™ und Windows™ Software-Upgrade via USB

Produktsoftware-Upgrade

Über mitgelieferte Updater-Anwendung

Betriebssysteme



Mac OS X 10.11 El Capitan, macOS Sierra oder höher



Windows 8.1 oder Windows 10

Steuerung der Einstellungen

Mini-Switches oder USB-Software

Strombedarf

Stromversorgung

+12 V Universal-Netzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder inbegriffen. Kabelbinderpunkt

Strombedarf

4,44 Watt

Betriebsspannungsbereich

12–15 V DC

Physische Spezifikationen



Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur
0°–40° C (32°–104° F)

Lagerungstemperatur
-20°–45° C (-4°–113° F)

Relative Luftfeuchtigkeit
0 %–90 % nicht-kondensierend

Im Lieferumfang enthalten

Mini Converter HDMI to SDI
12 V Universal-Netzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder

Garantie

Drei Jahre eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2017;
Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen
Besitzer.

*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt zuzüglich Versand- und Zustellungskosten.

Zugelassene Blackmagic Design Reseller