





65" interaktives LCD Touch-Display mit integrierter Software und USB-Playback

Der TH6567MIS-B1AG ist ein 65" (164 cm) Touchdisplay mit 10 Touchpunkten. Die integrierte interaktive EasiNote Software bietet Benutzern die Möglichkeit, Dokumenten die aus dem internen Speicher oder von einem USB Stick geöffnet wurden, Kommentare und Skizzen hinzuzufügen. Das Display unterstützt ebenso das Abspielen von Präsentationen, Videos und zahlreicher weiterer Inhalte von USB Stick oder aus dem internen Speicher. Das qualitativ hochwertige IPS Display garantiert einen weiten Betrachtungswinkel von allen Seiten und liefert ein brillantes Bild, perfekt für jedes Klassenzimmer oder Meetingraum. Die Antiglare Beschichtung reduziert die Spiegelung in heller Umgebung, ohne dass darunter die Schärfe oder die Qualität der Inhalte leidet. Im Gegensatz zu interaktiven Whiteboards, entstehen dabei keine Schatten oder die Bildqualität wird nicht negativ beeinträchtigt. Der TH6567MIS-B1AG eignet sich besonders als interaktives Display für Education Anwendungen oder für den Einsatz im Corporate Bereich.



TOUCH-TECHNOLOGIE - INFRAROT

Diese Technologie nutzt Infrarot-Lichtquellen und -Sensoren, die im Displayrahmen untergebracht sind. Der Touch-Punkt wird mit großer Genauigkeit erfasst, wenn das Infrarot-Licht durch einen Finger oder Stift unterbrochen wird. Hierbei handelt es sich um eine Touch-Technologie, die nicht auf einer Auflage einer Folie oder eines Substrats basiert. Somit ist das Gerät auch keinen Verschleiß-Erscheinungen ausgesetzt. Die Display- und Bild-Qualität wird praktisch durch die optische Touch-Technologie nicht beeinflusst.



EASINOTE

Die integrierte interactive EasiNote Software verwandelt Ihren Monitor in ein Whiteboard inklusive der Funktion, die Whiteboard Inhalte im internen Speicher oder auf einen USB Stick abzuspeichern.

1. DISPLAY EIGENSCHAFTEN

BILDDIAGONALE	65"; 164cm
BILDFORMAT	16 : 9
PANEL	IPS LED, AG beschichtetes Glas
PHYSIKALISCHE AUFLÖSUNG	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
HELLIGKEIT	350 cd/m ² typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	1 400 : 1 typisch
REAKTIONSZEIT	6 ms
BLICKWINKEL	horizontal/vertikal: 176° / 176° ; rechts/links: 88° / 88° ; nach oben/unten: 88° / 88°
DARSTELTBARE FARBEN	16.7 Mio.
TOUCHSCREEN TECHNOLOGIE	infrarot, multi touch (10 kompatible Touchpunkte), Aktivierung durch Finger oder Touch-Stift, kein Druck erforderlich um ein Touchbefehl auszulösen
TOUCHPUNKTE	10
LICHTDURCHLÄSSIGKEIT	88%
ARBEITSFLÄCHE H X B	803.52 x 1428.48 mm; 31.6" x 56.2"
PIXELABSTAND H x V	0.744 x 0.744 mm
HORIZONTALFREQUENZ	30 - 83 KHz
VERTIKALFREQUENZ	50 - 76 Hz
SYNCHRONISATIONSARTEN	Separate Sync
PIP (BILD IN BILD)	PIP
MAX. BETRIEBSZEIT	24 Stunden / Tag
ANTI-GLARE BESCHICHTUNG	ja

2. SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

VIDEO EINGANG	3x VGA, DVI, 3x HDMI (MHL)
VIDEO AUSGANG	VGA
AUDIO EINGANG	3x MiniJack
AUDIO AUSGANG	Coax, MiniJack, Lautsprecher
STEUERUNG	RS232C, RJ45 (LAN für Android), USB (touch)
USB MEDIEN-WIEDERGABE	ja
SONSTIGE	LAN für Android, USB 2.0 & 3.0 (Medien-Wiedergabe / Peripheriegeräte / Speichermedien)

3. FEATURES

PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
PARAMETER-EINSTELLUNG	On-Screen-Menü in 9 Sprachen (EN, FR, ES, NL, DE, PL, RU, CZ, IT), bedienbar über Fernbedienung oder seitliche Tasten

EINSTELLBARE PARAMETER	Signal eingang, Helligkeit, Lautstärke (Lautstärke, Graves, Aigus, Balance, Töne, Mute), Zoom (H-Position, V-Position, Phase, Uhr, Zoom, Auto. Einstellung), Bildschirmeinstellung (Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Farbtemperatur), Erweiterte Einstellungen (Prüfen des Netzwerks, Display, Speicher, Apps, Sprache & Eingabe, Datum & Uhrzeit, Starten und Herunterfahren, Kontextmenü anpassen, Über dieses Touchscreen)
LAUTSPRECHER	2 x 10 W (Stereo)
RICHTLINIEN	CE, CB, CU, TÜV-Bauart
EXTRAS	integrierte, interaktive Software Tools und Anwendungen zum Browsen im Internet, Anzeigen von Dokumenten, Präsentationen, Videos etc.
VESA MOUNTING	600 x 400 mm
FARBE	Schwarz
EXTERNE STEUERUNGEN	fernbedienung
ORIENTATION	Querformat
LÜFTER LOSSES DESIGN	ja
METALL-GEHÄUSE	ja
EASINOTE	ja

4. ZUBEHÖR

TREIBER	multi-touch: Windows® 7/8/10, single-touch: XP, Vista, Linux, Mac OSX
ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG	Netz-, VGA-, HDMI-, USB-Kabel, Fernbedienung, 3 x Touch-Stift, Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Führer
OPTIONALE AUSSTATTUNG	wall mount MD 052B2000 (landscape)

5. POWER-MANAGEMENT

STROMVERSORGUNG	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
NETZTEIL	intern
LEISTUNGS-AUFNAHME	173 W typisch; max. 0,5 W im Power Management Modus
POWER MANAGEMENT	VESA DPMS

6. EU-ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL


ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	B
STROMVERBRAUCH IM BETRIEB	159W
JÄHRLICHER ENERGIEVERBRAUCH	231 kWh / Jahr*
SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE	164 cm; 64.5"; (65" Segment)

Dieses sind Informationen gemäß der Verordnung (EU) Nr 1062/2010.

**Basierend auf dem Leistungsverbrauch des Gerätes, bei 4 Stunden pro Tag und 365 Tage Betrieb. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der tatsächlichen Einsatzdauer ab.*

7. ABMESSUNGEN & GEWICHT

MASSE B x H x T	1521.5 x 897.5 x 99 mm
-----------------	------------------------

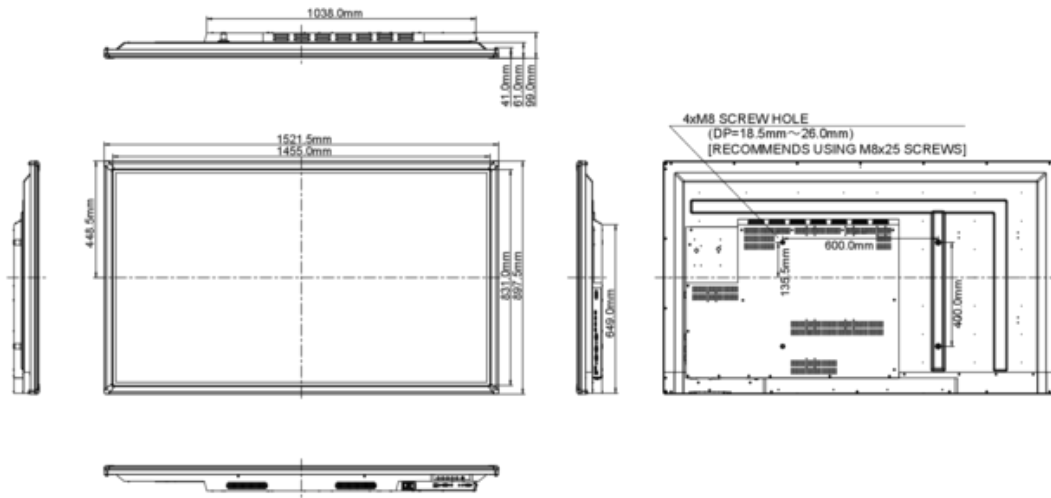

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.